




NON  
INGIALLENTE

ECOLOGICO


ATOSSICO

INODORE



# TOVER WATER

Smalto acrilico multiuso

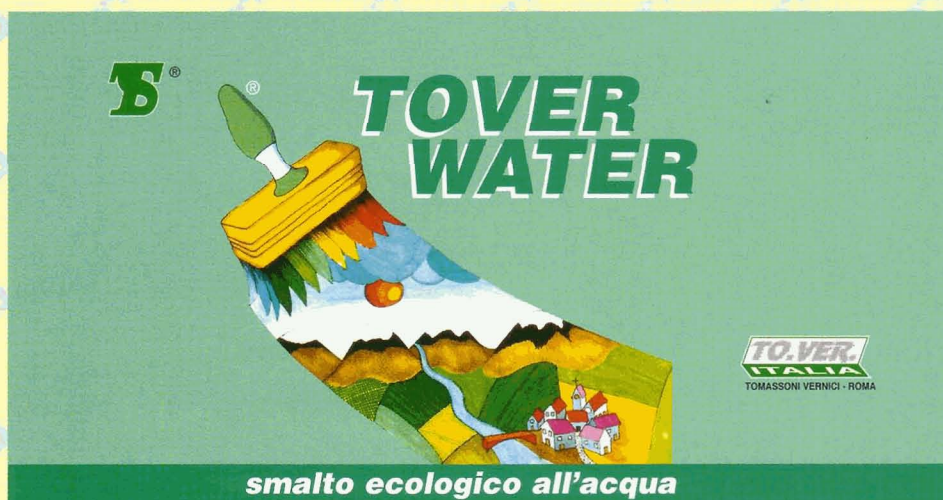

smalto ecologico all'acqua

## DATI TECNICI DI FORNITURA:

- peso specifico a 20°C 1,20 - 1,30
- viscosità a 20°C 1,500 - 1,600 cps
- essiccazione 6 ore
- sovraverniciabilità 6 - 8 ore
- diluizione nessuna

## Confezioni di vendita

6/12 x 0.750 Lt. - 4 x 2,5 - lattoni da 15 Lt.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Preparazione del supporto

#### LEGNO NUOVO

Stuccare eventuali imperfezioni con stucco in pasta "Tover Stuc", carteggiare e spolverare.

#### FERRO NUOVO

Carteggiare e sgrassare eliminando totalmente ruggine e calamina, applicare una mano di convertitore di ruggine.

#### METALLO ZINCATO

Carteggiare e sgrassare con diluente nitro.

#### MURATURA O

Stuccare eventuali fessure e spazzolare elimi-

#### CALCESTRUZZO

nando i residui friabili.

#### PLASTICA (PVC)

Pulire e sgrassare con acqua e detersivo, asciugare per bene.

#### ALLUMINIO O RAME

Spazzolare e sgrassare con acqua e detersivo, asciugare per bene.

#### ACCIAIO INOX

Pulire e sgrassare con acqua e detersivo, asciugare per bene.

#### SUPPORTI GIA' VERNICIATI

Togliere eventuali scaglie di vernice preesistente, carteggiare, spolverare, e, se la superficie è in ferro applicare una mano di convertitore di ruggine.

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circo i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'inteso che l'utilizzazione né, determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.